

DEVOIR DE SYNTHESE N° 1 TECHNOLOGIE

Durée : 2 Heures

Date : 12/12/2009




Lycée IBN ELHAITHAM

Classes : 2ème sc

Profs : Z-R & H-J

**Feuille à
Détacher et à
garder**

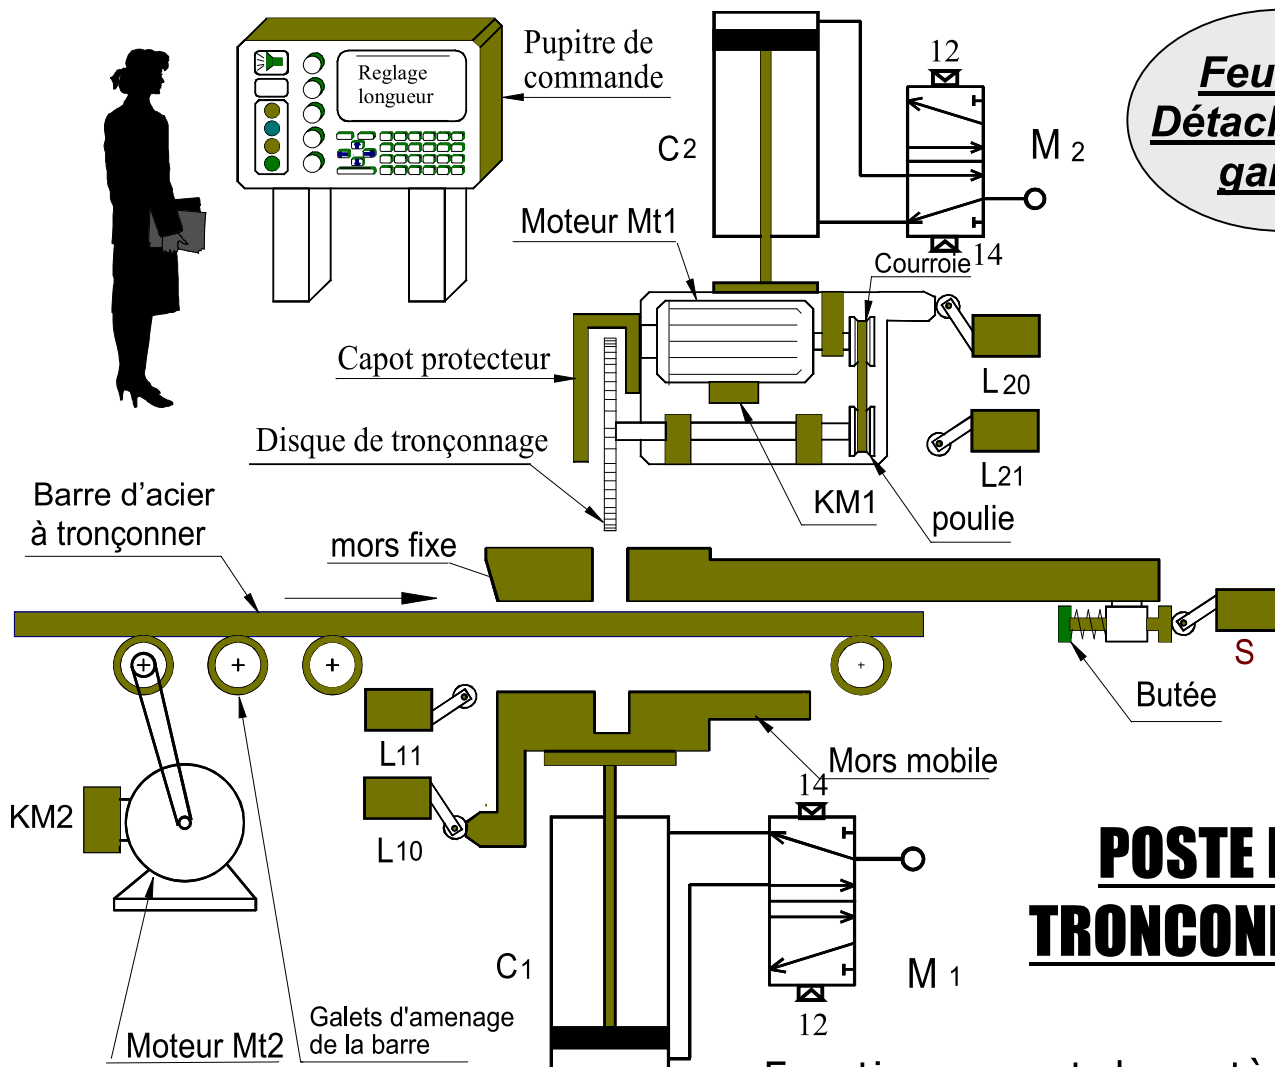

POSTE DE TRONÇONNAGE

Fonctionnement du système

Composition du système

- 2 Vérins pneumatiques
- 2 Distributeurs.
- 4 Capteurs de positions à contact
- 1 Capteur de présence de barre .
- 2 Moteurs électriques.
- 2 Contacteurs.
- Une série de galets d'amenée dont l'une est reliée au moteur par poulie et courroie.
- 1 étau de serrage
- 1 Disque de tronçonnage lié au moteur M2.
- 1 Pupitre comportant Ecran, clavier, bouton de mise en marche « m ».
- Un automate programmable (API).


Le système est au repos, un appui sur le bouton de mise en marche m provoque le départ du cycle suivant :

- Positionnement de la barre par les galets animés en rotation par le moteur Mt2.
- Serrage de la barre par l'étau (déplacement du mors mobile verticalement par le vérin C1).
- Tronçonnage de la barre par le disque qui est animé d'un mouvement de rotation par le moteur Mt1 et d'un mouvement de translation par le vérin C2(sortie puis rentrée).
- Desserrage du tronçon d'acier et évacuation.


Remarque : L'évacuation est manuelle, elle ne fait pas l'objet de notre étude.


A / ETUDE FONCTIONNELLE (10 Pts)


1 / Compléter le diagramme de niveau A-0 : (1,5 Pts)

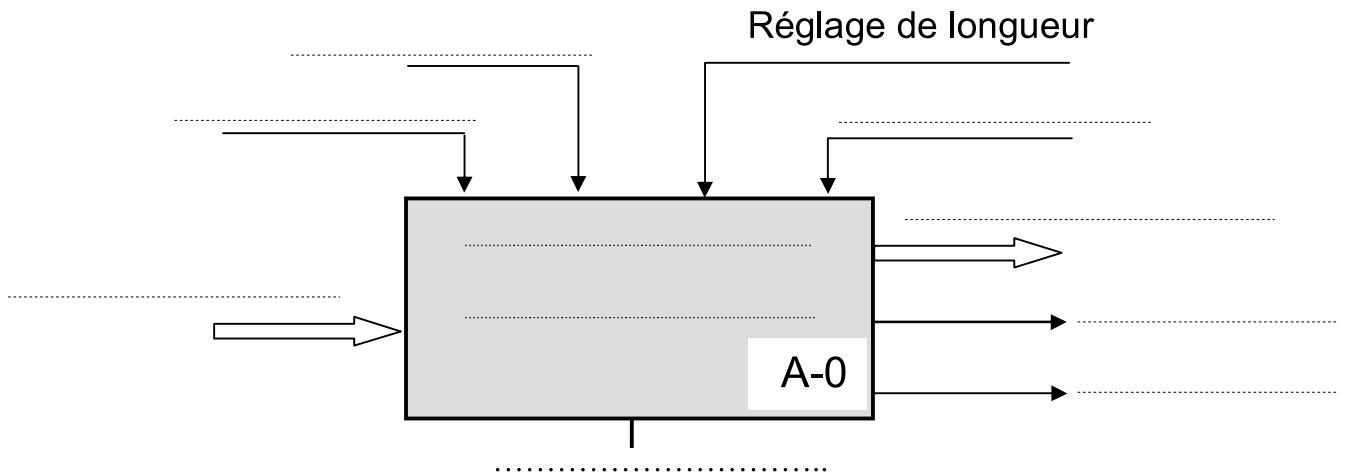


2 / Compléter l'actigramme de niveau A0 et compléter les flèches de la matière d'œuvre: (8.5 Pts)

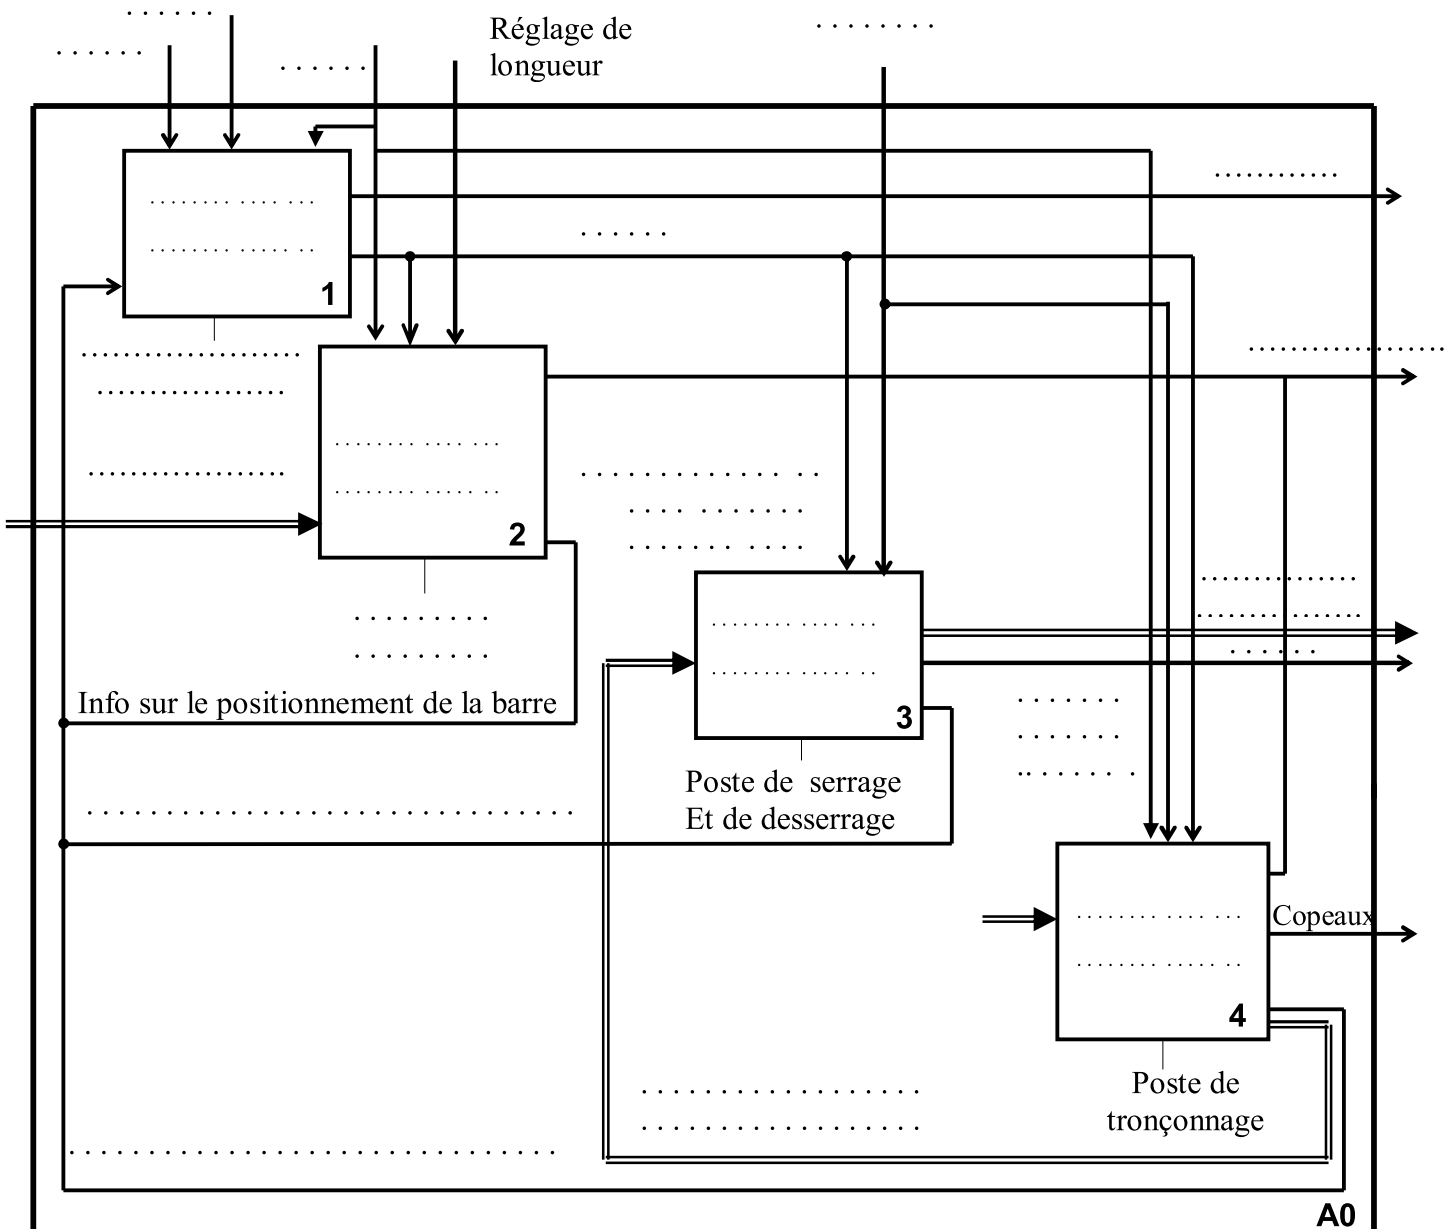

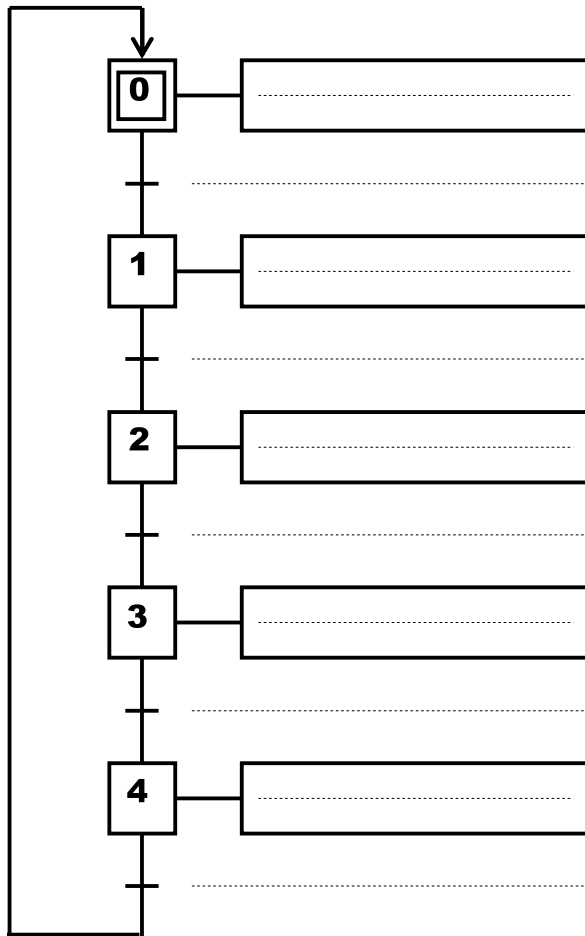B / ETUDE TEMPORELLE : (9,5 Pts)*E t a b l i r***1 – GRAFCET système**

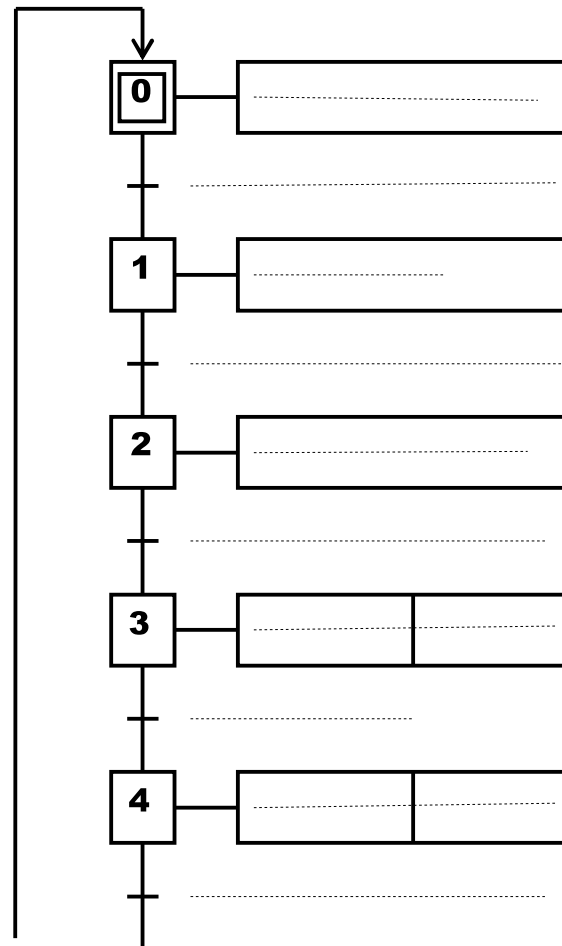*2,5 Pts***2 - GRAFCET de point de vue PO**

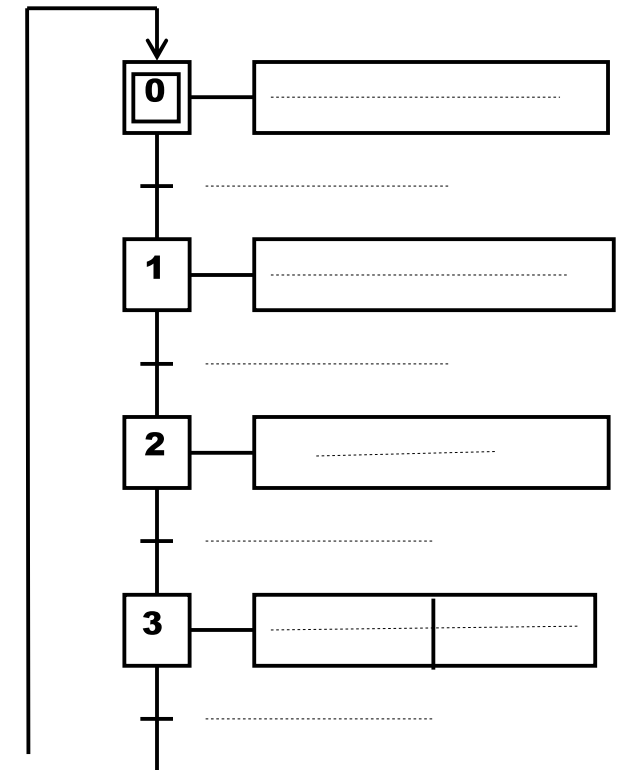*3,5 Pts***3 - GRAFCET de point de vue PC**


3,5 Pts

C : « Définition Graphique d'un produit (Lecture d'un dessin d'ensemble) » (5pts)

Système technique : CAPTEUR PNEUMATIQUE


Description :

Le dessin d'ensemble ci-dessous représente un capteur pneumatique utilisé comme détecteur de fin de course d'un vérin lorsque le **tiroir (06)** est déplacé verticalement vers le bas, l'air comprimé admis dans le capteur pneumatique passe de l'orifice d'entrée à l'orifice de sortie commandant la coupure de l'alimentation du vérin. (Voir figure A)

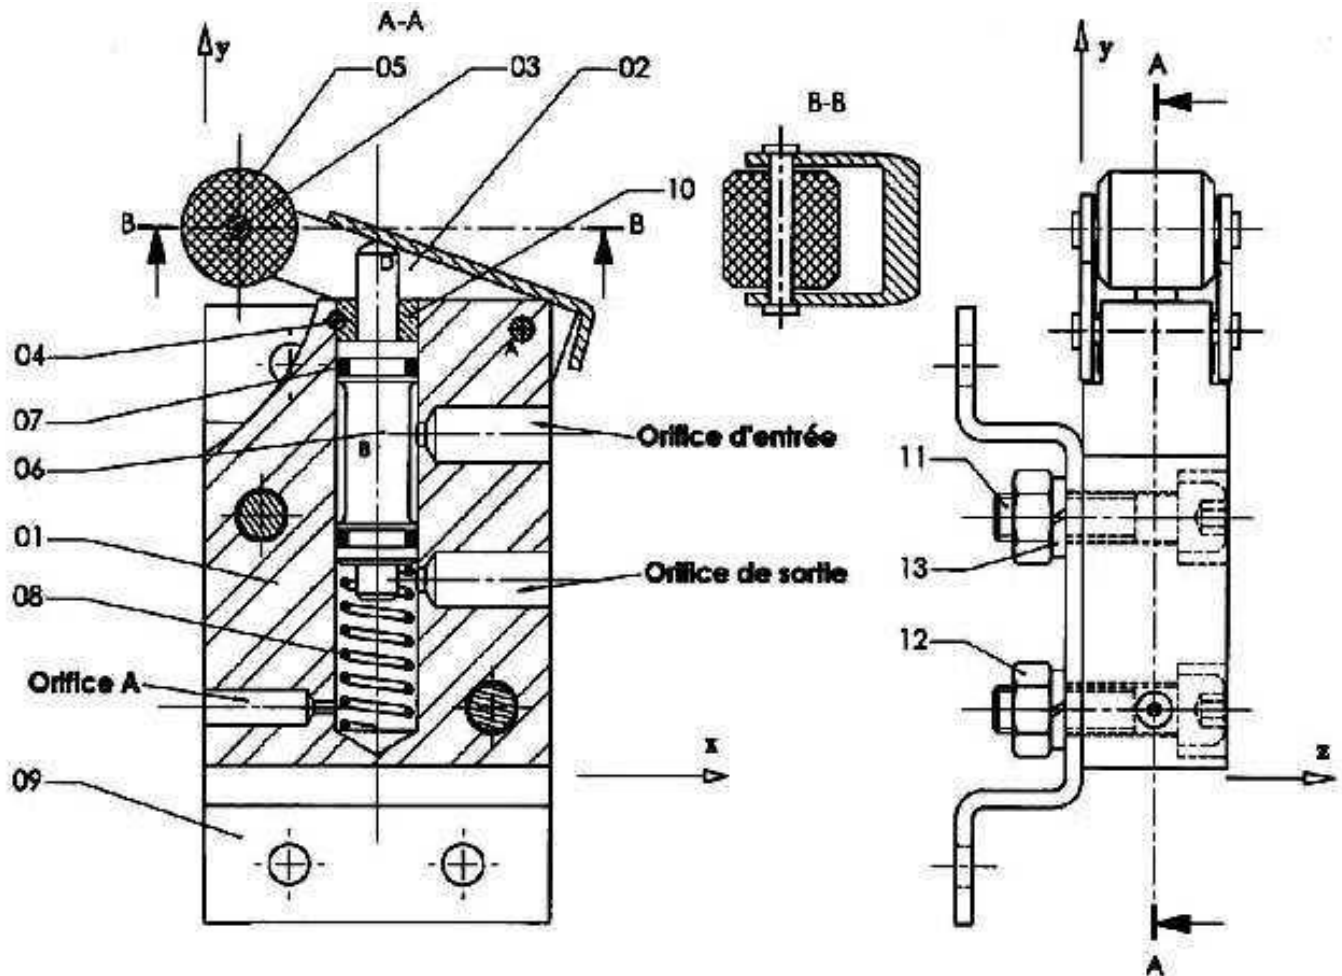

13	2	Rondelle W4		
12	2	Ecrou H, M4		
11	2			
10	1	Bague d'arrêt		
09	1	Support		
08	1	Ressort		
07	2	Joint torique		
06	1	Tiroir		
05	1	Galet		
04	1	Goupille cylindrique $\varnothing 1,5$		Serrée dans 01
03	2	Axe		Rivété avec 02
02	1	Levier		
01	1	Corps	Alliage d'aluminium	
REP.	NBR.	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATION
Echelle 2:1				Nom:
A4				Classe:
Date :		CAPTEUR PNEUMATIQUE		00


Figure A

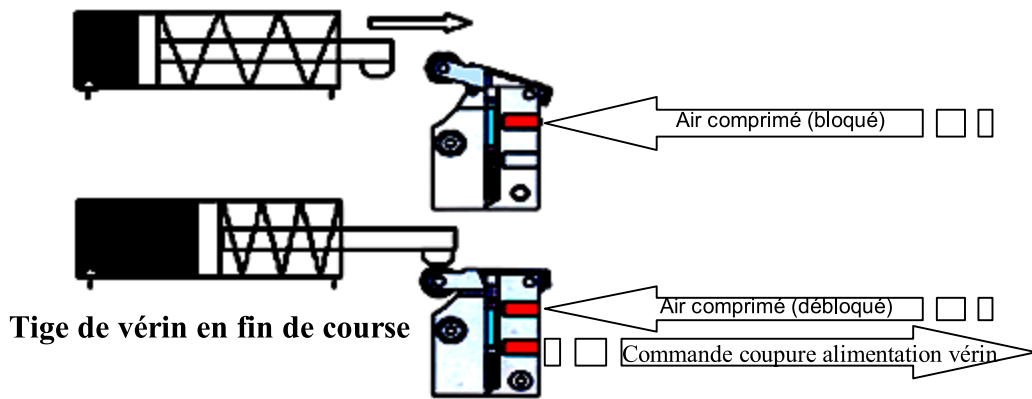


Lecture de dessin d'ensemble :

- 1) En se référant au dessin d'ensemble du capteur pneumatique (page4/6), compléter sur la vue éclatée ci-dessous les repères non indiqués.

.... / 2

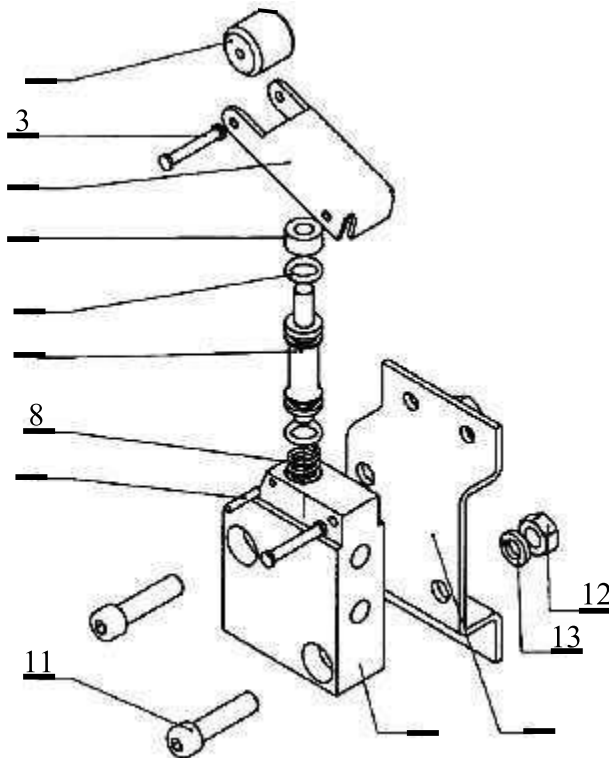

Perspective éclatée

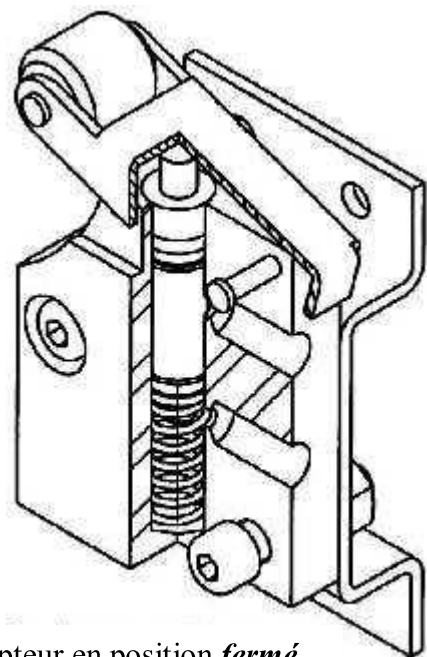

Capteur en position fermé

- 2) Colorier en vert sur les deux vues du dessin d'ensemble le **corps** (1)
3) Justifier le choix du matériau du **corps** (1)

.... / 0.5

- 4) Quelle est la fonction du **ressort** (08)

.... / 0.5

- 5) Quel est le rôle de la **bague** (10)

.... / 0.5

- 6) Quelle est la fonction de la **goupille** (4)

.... / 0.5

- 7) Compléter la désignation de la **pièce** (11)

.... / 0.5

.... / 0.5

Cotation fonctionnelle :(6.5pts)

1)- Réaliser la chaîne de cotes qui installe la cote condition Ja (2pts)

a)- Identifier les surfaces terminales et les surfaces de liaisons

b)- Représenter la chaîne de cotes

2)- Donner la nature et l'utilité de chaque cote condition :(1pt)

Ja :.....

.....

Jb :.....

.....

3)- Trouver les équations suivantes:(3.5pts)

Jb_{max}=

Jb_{mini}=.....

On donne : $b_9 = 2^{+0}_{-0.2}$ $b_1 = 8^{+0}_{-0.2}$ $b_{12} = 5^{+0.1}_{-0}$ $b_{13} = 2^{+0}_{-0.2}$

Jb=3

4)- Trouver la cote b_{11} = ?

Jb_{max} =.....

Jb_{mini} =.....

Cote nominale b_{11} =.....

AN : b_{11} =.....

b_{11max} =.....

b_{11mini} =.....

AN :

b_{11max} =.....

b_{11mini} =.....

e_s =.....

e_i =.....



AN :

e_s =.....

e_i =.....

Cote tolérance:

b_{11} =.....

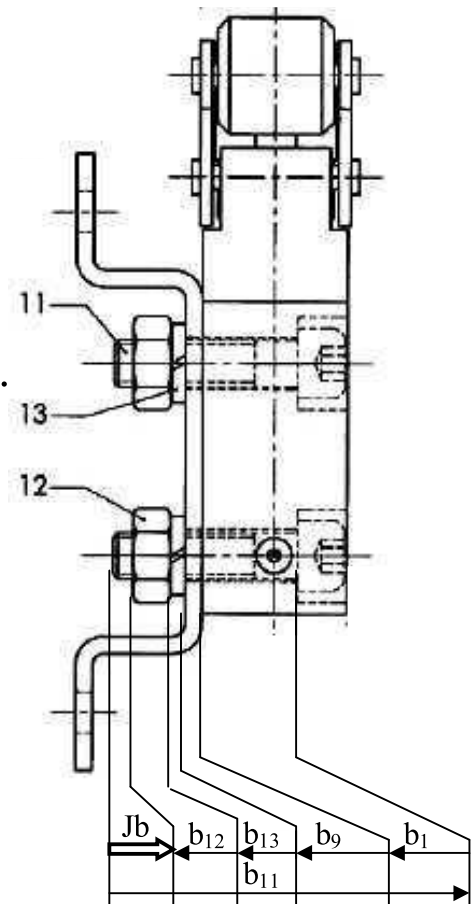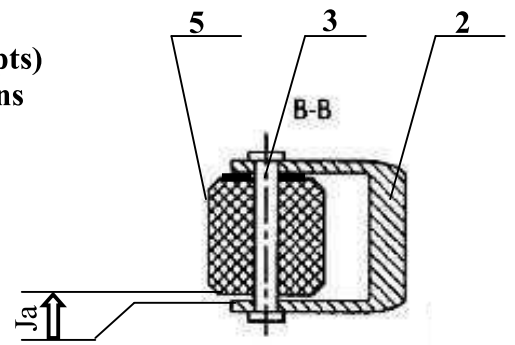

bonne chance